


Minikom-serien

Utgångsförstärkare UHF/VHF/FM

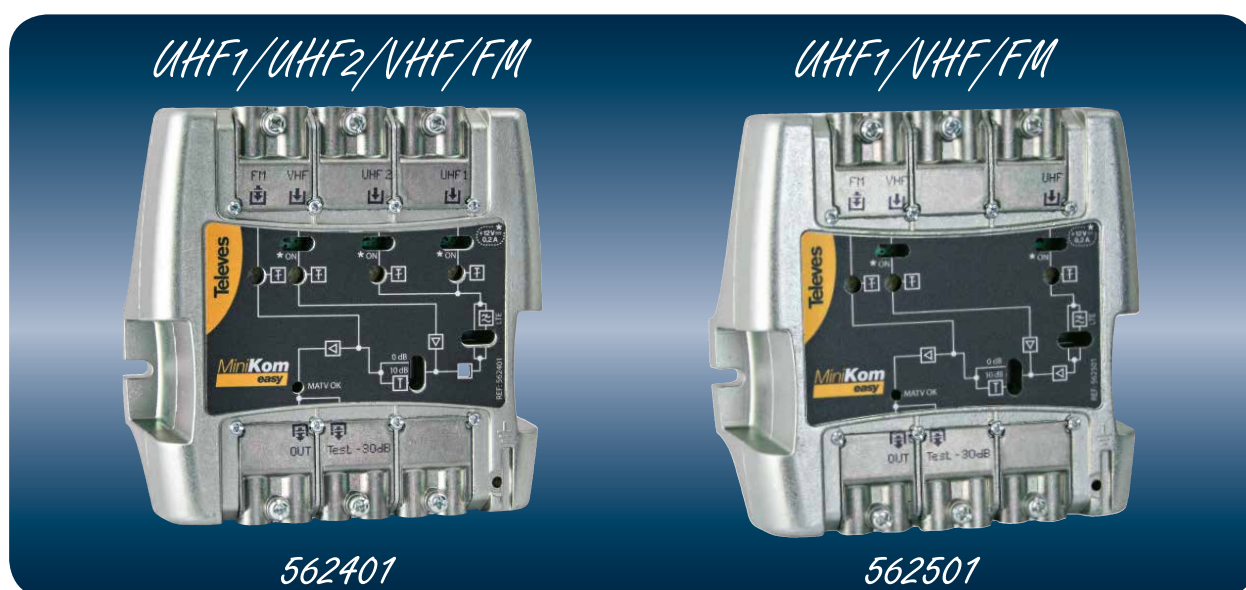


Art. nr: 233 56 24 | Minikom Ref: 562401 LTE, 2 x UHF, VHF, FM, 22–38 dB | E-nr: 60 000 73

Art. nr: 233 56 25 | Minikom Ref: 562501 LTE, UHF, VHF, FM, 22–42 dB | E-nr: 60 000 74

- Hög förstärkning
- Enkelt montage
- LTE-filter
- Ingångar för UHF, VHF och FM
- Easy-F för enkelt montage

Minikom är en serie utgångsförstärkare med hög utnivå, som har ett brett användningsområde genom till- och fränkopplingsbart LTE-filter samt reglerbar förstärkning. I serien finns ett antal varianter med olika bandingångar och det kompakta utförande gör montaget enkelt. Finns idag med en eller dubbla UHF-ingångar samt ingång för FM och VHF. Den medföljande nätdelen är switchad, vilket ger en lägre effektförbrukning. Anslutningsformen är den patenterade Easy-F, så inga kontakter behövs och rekommenderad kabeltyp är RG-59 eller RG-6. VHF-ingången är öppen för 174–400 MHz. Användningsområdet är för villor, skolor etc, där hög utnivå krävs, samt möjlighet att reglera frekvensbanden var för sig.

Modell		562401			562501		
Ingångar	–	UHF 1-2	VHF	FM	UHF	VHF	FM
Frekvens	MHz	470-862 470-790	174-400	88-108	470-862 470-790	174-400	88-108
Förstärkning Av/På "0/10 dB"	dB	38/28	32/22	15/15	42/32	32/22	15/15
Justerbar förstärkning	dB	0-20	0-20	0-20	–	–	–
Utnivå "DIN45004B"	dB	117	114	113	117	114	113
Utnivå "IMD3"	dBµV	114	111	–	114	111	–
Utnivå "IMD2"	dBµV	–	103	–	–	103	–
Brustal	dB	8,5	7	10	5	7	10
Test	dB		-30			-30	
Spänning	V DC	12	12	–	12	12	–
Strömförbrukning	mA	200	200	–	200	200	–
Strömförbrukning "max"	mA		400			400	
Nätdel "medföljer"							
Spänning	V AC	196-264 / 50/60 Hz			196-264 / 50/60 Hz		
Nätdel "Av"	W/mA	4,5/50			4,5/50		
Nätdel "På"	W/mA	11/110			11/110		
Arbetstemperatur	°C	-5 till 45			-5 till 45		
IP-klass	–	20			20		
Mått	mm	103 x 103 x 50			103 x 103 x 50		
Vikt	gr	650			650		

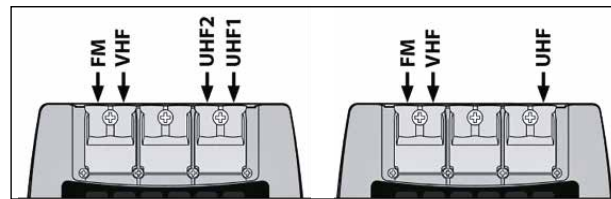

562401

562501

